

NETWORK CAMERA (NVR)



Ultra Series

DHI-NVR608-32-4KS2



32 チャンネルウルトラ 4KH.265
ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 32 チャンネル IP カメラ接続
- 最大入力帯域 384Mbps
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー＆再生
- RAID0/1/5/10 に対応
- スマート検索、インテリジェントビデオシステム

● 外形寸法図 (mm)

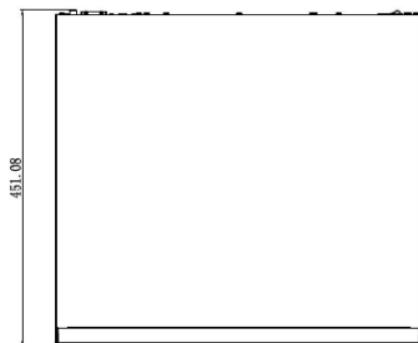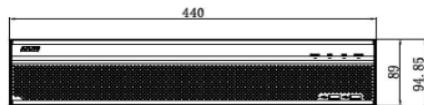

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra Series

DHI- NVR608-32-4KS2

● 技術仕様

型式	DHI- NVR608-32-4KS2
システム	
メインプロセッサ	Intel Dual-core プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ&オーディオ	
入力※1.	32 チャンネル
双方向トーカ	入力※各 1 チャンネル、RCA
画面表示	
出力端子	HDMI × 2 (3840 × 2160 まで)、VGA × 1
表示解像度	3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768
画面分割表示	第一画面 : 1/4/8/9/16/25/36、第二画面 : 1/4/8/9/16
OSD 表示情報	カメラタイトル、日付時刻、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画
録画	
圧縮方式	H. 265/H. 264/MJPEG
解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1. 3Mp, 720P など
録画レート	384Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps
録画モード	マニュアル、スケジュール（連続、動体検知、アラーム、IVS）、休日設定、停止
録画間隔	1～120 分（初期値：60 分）、事前録画：1～30 秒、事後録画：10～300 秒
ビデオ検出＆アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム、ビデオブッシュ、メール配信、FTP、プザー、ボップアップ表示
映像検出内容	動体検知 396 ポン (22 × 18)、ビデオロス & カメラ映像遮断
アラーム入力	16 チャンネル、ローレベルエフェクティブ、グリーンターミナルインターフェース
リレー出力	8 チャンネル、NO/NC プログラム可能、グリーンターミナルインターフェース
トラッキングトリガーイベント	ズーム、トラッキング、レコーディング、プリセット、アラーム他
再生＆バックアップ	
同時再生	RAID5 モード : 128Mbps、HDD 単独モード : 64Mbps
検索モード	時刻/日付、アラーム、動体検知、詳細検索（秒単位）
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、FF-再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
バックアップモード	USB デバイス/eSATA デバイス/ネットワーク
サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Dahua, ArecontVision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ポート × 2 (10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	2 ポートをジョイント動作または 1000Mbps で 2 ポートを独立動作
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPoE, DDNS, FTP, ラームサーバー, IP 検索 (DahuaIP から, DVR, NVS, など対応)
最大ユーザーアクセス数	128 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF, 2.4CGI 準拠
ストレージ	
内蔵 HDD	SATAIII ポート × 8、最大 8TB
HDD モード	単独動作、RAIDO/1/5/10 (ダブルネットポート × 2 HDD 対応)
eSATA	1eSATA ポート
外部インターフェース	
USB	4 ポート (USB2.0 × 2USB3.0 × 2)
RS232	1 ポート : PC 通信 & キーボード
RS485	1 ポート : PTZ コントローラ

※1. 当レコーダーはカメラの IP アドレスが「192.168.1.108～192.168.1.110」に設定されている場合、これらの IP カメラを登録することが出来ません。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります