

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series

DH-HAC-HF3231EN

2 メガピクセル 1080P スターライト
HDCVI ボックス型カメラ

● 特長



- スターライトテクノロジー搭載
- 解像度 1080P@30fps
- HD と SD の両出力可能
- 120 dB True WDR, 3DNR
- AC24V/DC12V





● アクセサリ (オプション)

		
PFB110W	PFB121W	PFH610V
		
PLZ1040-D	PLZ1140-D	

● 設置方法

Wall Mount	Ceiling Mount
PFB121W	PFB110W
	

● 外形寸法図 (mm)

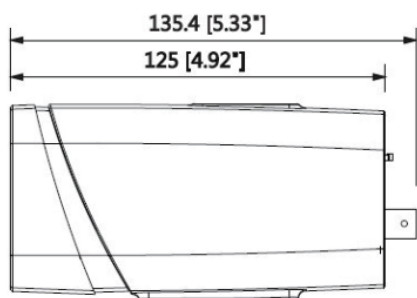

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series

DH-HAC-HF3231EN

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HF3231EN		
カメラ			
イメージセンサー	1/2.8" ピクセル CMOS		
有効画素数	1945 (H) × 1097 (V), 2.1MP		
走査方式	プログレッシブ		
電子シャッタースピード	PAL: 1.3 秒〜1/30,000 秒, NTSC: 1 秒〜30,000 秒		
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux/F1.2, 白黒: 0.0005Lux/F1.2		
S / N 比	65dB 以上		
IR LED 最大照射距離	非対応		
IR オン / オフ制御	非対応		
IR LED 搭載数	非対応		
レンズ			
レンズタイプ	C/CS レンズ / オートアイリス		
マウントタイプ	C/CS		
焦点距離	非対応		
最大口径	非対応		
視野角	非対応		
フォーカスコントロール	オート / マニュアル		
近接撮影距離	非対応		
パン/チルト/ズーム			
パン/チルト/ズーム	非対応		
ビデオ			
解像度	1080P (1920×1080)		
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P		
ビデオ出力	1 チャンネル BNCHDCVI 高精細ビデオ出力, 1 チャンネル BNCCVBS ビデオ出力, CVBS テスト出力		
Day/Night	オート (ICR) / マニュアル		
OSD メニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC/HLC/WDR		
WDR	120 dB		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D/3D		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
スマート IR	非対応		
インターフェース		電源	
アラーム	1 チャンネルアラームイン/アラームアウト	電源	AC24V±25%/DC12V±25%
オーディオ	1 チャンネルオーディオイン	消費電力	最大 4.7W (DC12V, I R on)
環境		構造	
動作温度・湿度範囲	-30℃〜+60℃/90%RH 以下 ※起動は-30℃以上で行う必要あり	筐体材質	アルミニウム
		外形寸法	135.4mm×74.4mm×65.5mm
ストレージ動作温度・湿度範囲	-30℃〜+60℃/90%RH 以下	重量	0.49 kg
防水防塵性能	非対応	総重量	0.60 kg

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります