

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC

2メガピクセル スターライト・POC 対応バレット型 CVI カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 2.7mm～13.5mm 電動レンズ
- ビルトインマイク搭載
- IR LED 最大照射距離：80mスマート IR 搭載
- 防水防塵性能 IP67, POC (CVI のみ), DC12V/1A
- 画像最適化, 130dB True WDR, 3DNR



● アクセサリ (オプション)




PFA130-E

PFA152-E

● 設置方法

Ceiling Mount	Pole Mount
直接設置	PFA130-E+PFA152-E
Wall Mount	
PFA130-E	

● 外形寸法図 (mm)

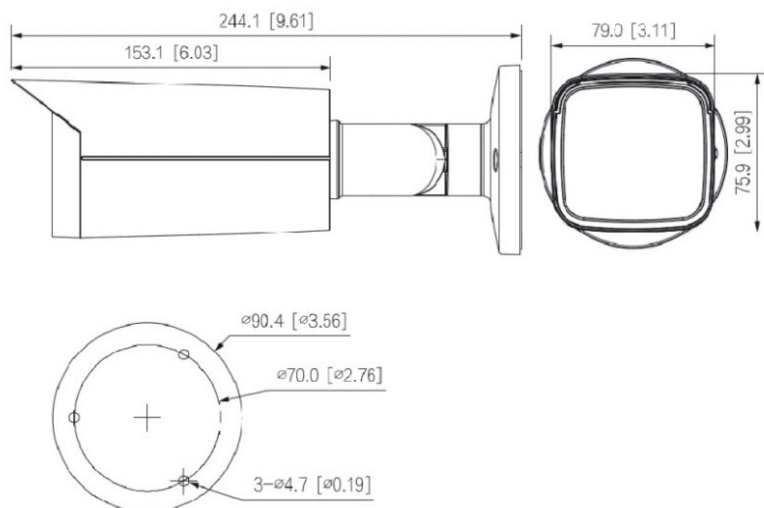

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC			
カメラ				
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	ビデオ(続き)		
有効画素数	1920(H)×1080(V),2MP	逆光補正	BLC/WDR(130dB)/HLC	
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス	
電子シャッタースピード	1/30 秒~1/100,000 秒	ゲイン コントロール	3DN NR	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6,30IRE,IR オン : 0Lux	ノイズ リダクション	オート/マニュアル	
S/N 比	65dB 以上	スマート IR	対応	
IR LED 最大照射距離	80m	ミラー	対応	
IR オン/オフ制御	オート	プライバシーマスク	オン/オフ(8 エリア,長方形)	
IR LED 搭載数	4 個	認証		
パン/チルト/回転 範囲	パン : 0° ~360° ,チルト : 0° ~90° , 回転 : 0° ~360°	認証	CE:EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC:FR47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1	
レンズ	ポート			
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応)/固定アイリス	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS 出力に切替可能(BNC ポート×1)※1	
マウントタイプ	Φ14	オーディオ入力	ビルトインマイク×1	
焦点距離	2.7mm~13.5mm	電源		
最大口径	F1.6	供給電圧	POC(CVI のみ),DC12V/1A±30%	
視野角	水平 : 108° ~30° ,垂直 : 56° ~17°	消費電力	最大 6.7W(DC12V,IR オン),POC(AT)	
近接撮影距離	0.8m	環境		
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95%RH 以下※2 ※3	
	検知	観察	認識	識別
ワイド	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m
テレ	144.8m	57.9m	28.9m	14.8m
ビデオ	構造			
フレームレート	CVI : 1080P@30fps,AHD : 1080P@30fps TV : 1080P@30fps,CVBS : 960×480H	筐体材質	金属	
解像度	1080P(1920×1080),960H(960×	外形寸法	244.1mm×90.4mm×90.4mm	
Day/Night	オート(ICR)	重量	0.81kg	
		総重量	1.09kg	

※1.CVBS 起動後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要。

※2.起動は-30℃以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります