

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HDBW1239RAN-IL-A

2メガピクセル デュアル照明対応 ドーム型 CVI カメラ




● 特長

- 最大照射 40m の白色 LED / IR LED のデュアル照明
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力の切替可能
- 画像最適化, 130dB True WDR, 3DNR
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10, DC12V / 1A

※デュアル照明切替には、XVR-13 のレコーダーにて対応のファームウェアが必要です。


● アクセサリ (オプション)

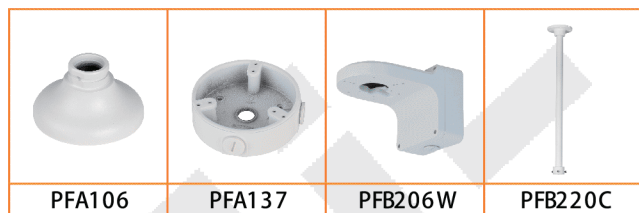

● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Junction Mount PFA137
Wall Mount PFB206W	Ceiling Mount PFA106 + PFB220C

● 外形寸法図 (mm)

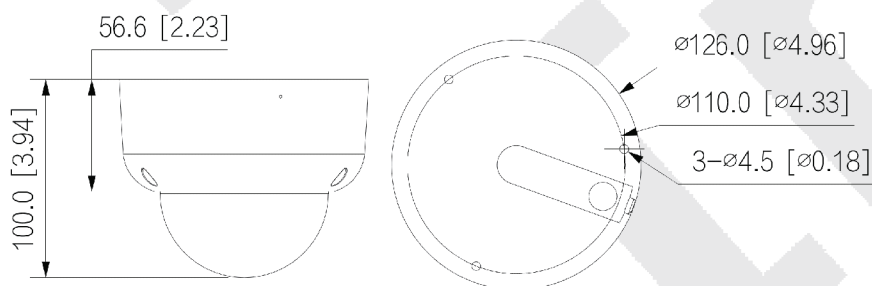

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HDBW1239RAN-IL-A

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW1239RAN-IL-A		
カメラ	ビデオ(続き)		
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	ホワイトバランス	オート / エリアホワイトバランス
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP	ゲイン コントロール	オート / マニュアル
走査方式	プログレッシブ	ノイズ リダクション	3D NR
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	スマート照明	対応
最低被写体照度	0.001Lux / F1.6 (カラー, 30IRE) 0.0001Lux / F1.6 (白黒, 30IRE), 0Lux (照明オン)	ミラー	オフ / オン
S/N 比	65dB以上	プライバシーマスク	オフ / オン (8エリア, 長方形)
照明 最大照射距離	白色LED: 40m, IR LED: 40m	照明モード	IR / 白色切り替え, 白色LED モード, IR LED モード
照明 オン/オフ制御	オート / マニュアル	認証	CE : EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
照明 搭載数	白色LED: 3個, IR LED: 3個	ポート	
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 80°, 回転: 0° ~ 355°	ビデオ出力	CVI / TVI / AHD / CVBS出力に切替可能 (BNCポート × 1) ※1
レンズ		オーディオ入力	ビルトインマイク × 1
レンズタイプ	固定	電源	
マウントタイプ	M12	供給電圧	DC12V / 1A ±30%
焦点距離	2.8mm	消費電力	最大5.3W (DC12V, LED オン)
最大口径	F1.6	環境	
視野角	水平: 107°, 垂直: 56°	動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 95% RH以下※2
近接撮影距離	0.7m	保存温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 95% RH以下
撮影距離の目安		防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10
検知	観察	認識	識別
42.2m	16.9m	8.4m	4.2m
ビデオ	構造		
フレームレート	CVI: 1080P@30fps, AHD: 1080P@30fps, TVI: 1080P@30fps, CVBS: 960 × 480H		
解像度	1080P (1920×1080), 960H (960 × 480)		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
逆光補正	BLC / WDR (130dB) / HLC		
		筐体材質	金属 + プラスチック
		外形寸法	Φ126mm × 100mm
		重量 / 総重量	0.59kg / 0.76kg

※1. CVBS 切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は XVR-I3 シリーズのレコーダーが必要。

※2. 起動は -40℃以上で行う必要があります。

お問い合わせ

dahua 製
TECHNOLOGY

防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります