

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



HDCVI Series

DH-SD22204N-GC-LB

2メガピクセル 4倍ズーム PTZ 型 CIV カメラ

● 特長






- スターライトテクノロジー搭載
- 光学 4 倍ズームレンズ搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大 30fps@1080P, 30/60fps@720P
- DC12V/1.5A, 防水防塵/耐衝撃性能 IP66/IK10



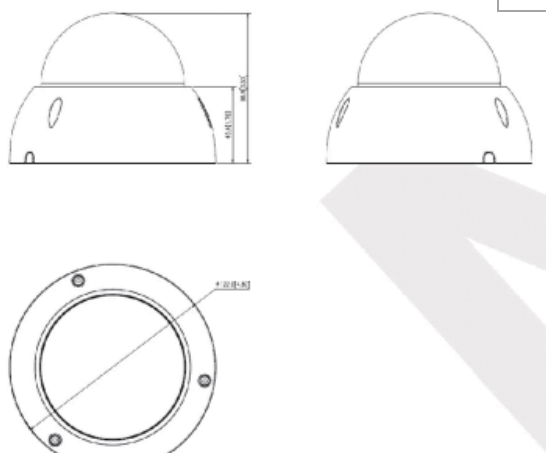
● アクセサリ (オプション)

		
PFA106	PFA120	PFA152-E
		
PFA151	PFB203W	PFB220C
		
PFB305W	PFA150	

● 設置方法

Ceiling	Ceiling Mount	CornerMou
PFA106+PFB22	直接設置	PFA106+PFB305W+PFA151
		
Ceiling	PoleMount	PoleMount
PFA106+PFB305W+PFA150	PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C+PFA15
		
Wall Mount	WallMount	
PFA106+PFB305W+PFA120	PFB203W	
		

● 外形寸法



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



HDCVI Series

DH-SD22204N-GC-LB

● 技術仕様

型式		DH-SD22204N-GC-LB				
カメラ		ビデオ(続き)				
イメージセンサー	1/2.8 “STARVIS™CMOS	フレームレート	30fps@1080P,30/60fps@720P			
解像度	1920(H)×1080(V)	出力モード	CVI/TVI/AHD/CVBS			
有効画素数	2メガピクセル	Day/Night	対応			
RAM/ROM	256MB/16MB	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)			
電子シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒	ホワイトバランス	オート/室内/室外/追尾/マニュアル/ ナトリウムランプ/自然光/街灯			
最低被写体照度	カラー：0.05Lux / F1.6	ゲインコントロール	オート/マニュアル			
	白黒：0.005Lux/F1.6					
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	2D/3D			
レンズ		霜除去	対応			
焦点距離	2.7mm～11mm	デジタルズーム	16 倍			
開口F 値	F 1.6～F 2.7	フリップ	0° /180°			
視野角	水平：112.5° ～30° ,垂直：54.2° ～19.9°	認証				
光学ズーム	4 倍	認証	CE:ENS55032/EN55024/EN50130-4, FCC:part15subpartB,ANSI63.4-2014, UL:UL60950-1+CAN/CSAC22.2.No.60950-1			
フォーカスコントロール	オート/セミオート/マニュアル					
近接撮影距離	500mm～1000mm					
アイリスコントロール	固定	ポート				
撮影距離の目安※1		アナログ出力	1（CVBS/CVI 出力、BNC ポート）			
	検知	観察	認識	識別	RS485	1（帯域幅：1200bps～9600bps）
距離	120m	48m	24m	12m	電源	
パンチルトズーム（PTZ）		供給電源	DC12V/1.5A			
旋回範囲	パン：0° ～355° ,チルト：0° ～90°				消費電力	6W(PTZ オン)
手動操作スピード	パン：0.1° ～100° /秒,チルト：0.1° ～60° /秒				環境	
プリセットスピード	パン：100° /秒,チルト：60° /秒				動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%RH 以下※2
プリセット数	300				防水防塵性能	IP66
ツアー	8ツアー（1ツアーにつき32プリセットまで登録可能）				耐衝撃性能	IK10
スピードの設定	人物に合わせたピント/速度の適応制御				雷保護	TVS4000V 雷保護、サージ保護、過度電圧保護
電源起動動作	PTZ カメラとレンズは前の状態に自動復元				構造	
無操作時の動作	時間にて動作（プリセット/ツアー）を設定可能				筐体材質	金属
プロトコル	DH-SD,Pelco-P/D（自動認識）				外形寸法	Φ122mm×89mm
		重量		0.60 k g		
解像度	1080P(1920×1080),720P (1280×720) ,D1 (704×480)				総重量	0.65 k g

※1.DORI は距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。

DORI は検知/観察/認識/識別の基準を定義する EN62676-4 に基づいた、センサー仕様およびテスト結果に基づいて計算されます。

※2.起動は-30 度以上で行う必要があります。