

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6

2 メガピクセル 1080P スターライト
IR LED 搭載 屋外用防水 HDCVI
バレット型カメラ

● 特長


- スターライトテクノロジー搭載
- 最大 30fps@1080P
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能
(OSD メニュー / PFM820)
- 2.7mm ~ 12mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離：最大 60m, スマート IR
- IP67, DC12V




● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFA130-E+PFA152-E
	

● 外形寸法図 (mm)

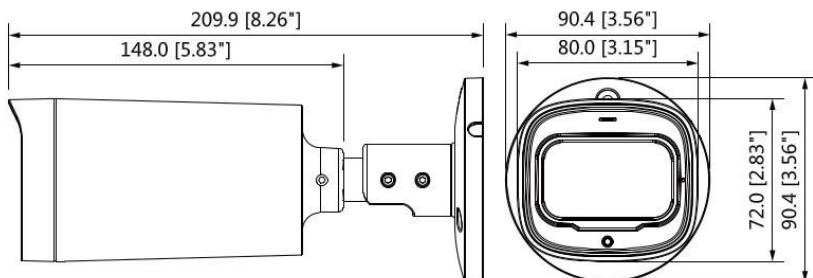

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6			
カメラ		ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS		ビデオ出力	1 チャンネル BNC 高精細ビデオ出力, CVBS ビデオ出力 (切り替え可能)
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP		Day / Night	オート(ICR) / マニュアル
走査方式	プログレッシブ		OSD メニュー	多言語仕様
電子シャッタースピード	1/30 秒 ~ 1/100,000 秒		逆光補正	BLC / HLC / DWDR
最低被写体照度	0.005Lux / F1.8, 30IRE, IR オン: 0Lux		WDR	DWDR
S / N 比	65dB 以上		ゲイン コントロール	AGC
IR LED 最大照射距離	60m		ノイズリダクション	2D
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル		ホワイトバランス	オート / マニュアル
IR LED 搭載数	4 個		スマート IR	オート / マニュアル
レンズ		認証		
レンズタイプ	電動レンズ / 固定アイリス		認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-
マウントタイプ	ボードイン			
焦点距離	2.7mm ~ 12mm			
最大口径	F1.8			
視野角	水平: 101.7° ~ 32.3°		インターフェース	
フォーカスコントロール	電動バリフォーカル		オーディオ	非対応
近接撮影距離	200mm, 7.87"		電源	
撮影距離の目安		供給電圧	DC12V±30%	
	検知	観察	認識	識別
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m
ワイド	47m	19m	9m	5m
テレ	137m	55m	27m	14m
パン / チルト / 回転		環境		
パン / チルト / 回転 範囲		動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 90% RH 以下 (起動は-30°C以上で行う必要があります)	
パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 87°, 回転: 0° ~ 360°		保存温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 90% RH 以下	
防水防塵性能			IP67	
構造				
ビデオ		筐体材質	アルミニウム	
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能		外形寸法	213mm × 90.4mm × 90.4mm
解像度	1080P (1920×1080)		重量	0.55kg
フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P		総重量	0.70kg

※1 アナログ切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります