

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Wiz Sense

DH-XVR5216A-4KL-I3


16チャンネル4K対応DVR




● 特長

- H.265+ / H.265 映像圧縮方式
- 全チャンネル AI-Coding 対応
- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- 最大 32 チャンネル IP カメラ入力 (最大 8M のカメラ接続が可能), 最大入力帯域 128Mbps
- SMD Plus 機能 (最大 16CH), 境界保護機能 (最大 8CH), 顔認識機能 (最大 2CH) に対応

● 外形寸法図 (mm)

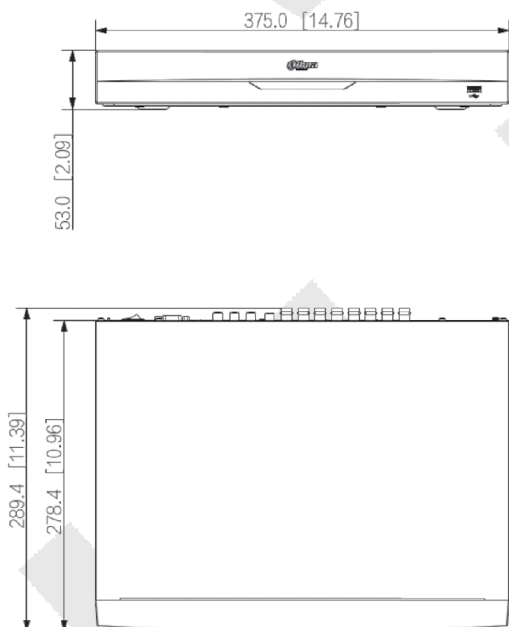

● システム構成

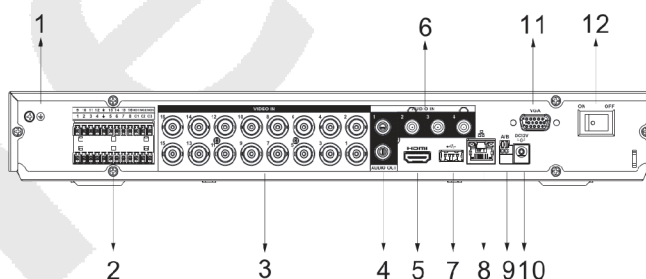

- 1 Ground
- 2 Alarm In/Out
- 3 Video In
- 4 Audio Out
- 5 HDMI Port
- 6 Audio In
- 7 USB Port
- 8 Network Port
- 9 RS-485 Port
- 10 DC 12V Power Input
- 11 VGA Port
- 12 Power Switch

● AI 機能利用の制限

| | 顔認証1ch | 顔認証2ch |
|----------|--------|--------|
| IVS | 使用不可 | |
| SMD Plus | 使用不可 | |

| IVS 高検出モード | IVS 無 | IVS 1ch | IVS 2ch |
|------------|-------|---------|---------|
| SMD Plus | 16ch | 8ch | 使用不可 |

| IVS 通常モード | IVS 無 | IVS 1ch | IVS 2ch | IVS 3ch | IVS 4ch | IVS 5ch | IVS 6ch | IVS 7ch | IVS 8ch |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SMD Plus | 16ch | 14ch | 12ch | 10ch | 8ch | 6ch | 4ch | 2ch | 使用不可 |

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVI レコーダー)



Wiz Sense

DH-XVR5216A-4KL-I3

● 技術仕様

| | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|---|
| 型式 | DH-XVR5216A-4KL-I3 | | ネットワーク | |
| システム | | | ネットワーク機能 | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTPSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
| メインプロセッサ | 工業向け プロセッサ | | スマートフォン | iOS, Android |
| OS | Embedded LINUX | | 相互性 | ONVIF 21.12, CGI |
| オペレーションインターフェース | Web, Local GUI | | ブラウザ | Chrome, IE9以上, FireFox |
| 境界保護 ※1 | | | 録画再生 | |
| 境界保護 | 高検出モード※2 | 合計2チャンネル, チャンネル毎に10のIVSルール | 録画モード | 標準, モーション検出, インテリジェンス, アラーム, POS |
| パフォーマンス | 通常モード | 合計8チャンネル, チャンネル毎に10のIVSルール | 同時再生 | 1 / 4 / 9 / 16 |
| 顔検出 | | | バックアップモード | USBデバイス / ネットワーク |
| 顔の属性 | 性別, 年齢, 眼鏡, 表情, マスク, ひげの6つの属性検出。 | | 再生モード | インスタント再生, 一般再生, イベント再生, タグ再生, スマート再生(顔および動き検出) |
| 顔検出パフォーマンス | 合計2チャンネル, 1CHで最大12個の顔検出が可能。 | | アラーム | |
| 顔認識 ※1 | | | 一般アラーム | モーション検出, ビデオ損失, 改ざん, およびローカルアラーム |
| 顔認識チャンネル数 | 合計2チャンネルまで対応 | | 異常アラーム | ディスクなし, ディスクエラー, 容量不足, オフライン, IPの競合, MACの競合 |
| データベース管理 | 合計2万枚の顔画像を含む, 10個のデータベースを作成可能。 | | インテリジェントアラーム | 顔検出, 顔認識, 境界保護 |
| SMD Plus ※1 | | | アラームリンケージ | 録画, スナップショット(パノラマ), IPC外部アラーム出力, アクセスコントローラ, 音声プロンプト, ブザー, ログ, プリセット, 電子メール |
| パフォーマンス | 全チャンネルで対応 | | ポート | |
| ビデオ & オーディオ | | | オーディオ入力 / 出力 | 入力 × 4 / 出力 × 1, RCA |
| アナログカメラ 入力 | 16チャンネル, BNC | | 双方向トーク | 対応 (チャンネル1のオーディオ入力端子と共有) |
| HDCVI カメラ | 4K@30fps, 6MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP / 1080p / 720p@30fps, 720p@60fps | | アラーム入力 | 入力 × 16 |
| AHD カメラ | 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080p/720p@30fps | | リレー出力 | 出力 × 3 |
| TVI カメラ | 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080p/720p@30fps | | 内蔵HDD | SATAポート × 2, 最大16TB / 台 |
| IPカメラ | 切替16台 + 追加16台 ※3, 各チャンネル最大8MP | | RS485 | 1ポート: PTZコントローラ |
| 録画レート | メインストリーム (全チャンネル) | 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4K-N/4MP/3MP(1~15fps), 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF(1~30fps) | USB | USB2.0 × 1, USB3.0 × 1 |
| | サブストリーム | 960H(1~15fps), D1 / CIF(1~30fps) | ネットワーク | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| デュアルストリーム | 対応 | | 全般 | |
| ビットレート | 32Kbps ~ 6144Kbps | | 電源 | DC12V / 5A |
| オーディオ サンプリングレート | 8KHz, 16ビット | | 消費電力 | 15W未満 |
| オーディオ ビットレート | 64Kbps | | 重量 / 総重量 | 1.90kg / 3.20Kg |
| ビットレートタイプ | ビデオストリームとコンポジットストリーム | | 外形寸法 | 1U, 375.0mm × 289.4mm × 53.0mm |
| インターフェース | HDMI × 1, VGA × 1 | | 動作温度 / 動作湿度 | -10°C ~ +55°C, 10 ~ 90% (RH) |
| 解像度 | HDMI | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | 取り付け | ラックまたはデスクトップ |
| | VGA | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | 認証 | FCC: Part 15 Subpart B, CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1, CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024 |
| 画面分割表示 | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 (25 / 36はIPC追加時のみ) | | | |
| サードパーティー対応 | Onvif, Panasonic, Sony, AXIS, Arecont, Samsung | | | |
| 圧縮方式 | | | | |
| ビデオ圧縮 | AI Coding ※4 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | | | |
| オーディオ圧縮 | G.711A, G.711U, PCM | | | |
| ストレージ | | | | |
| ディスクグループ | 対応 | | | |

※1. 顔認識と SMD Plus, 境界保護は同時に使用できません。

※2. 通常モードより、高い検出精度のモードになります。

※3. IP チャンネルの追加を行った場合、同軸チャンネルの AI 機能は無効になります。

※4. AI Coding とは H.265 より高圧縮を行う技術です。

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります



dahua
防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

