

NETWORK CAMERA (NVR)



Lite Series

DHI-NVR4104-P-4KS2/L


4 チャンネルスマート 1U
4PoE/4K/H.265 対応
ネットワークビデオレコーダー




● 特長

- 新 GUI(4.0)搭載
- 最大 4 チャンネル IP カメラ接続
- SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264 映像圧縮方式
- 最大入力帯域 80Mbps
- 最大 8M ピクセル解像度でプレビュー＆再生
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- IPCUPnP 対応
- 4PoE ポート搭載
- カメラの AI 機能をサポート

● 外形寸法図 (mm)

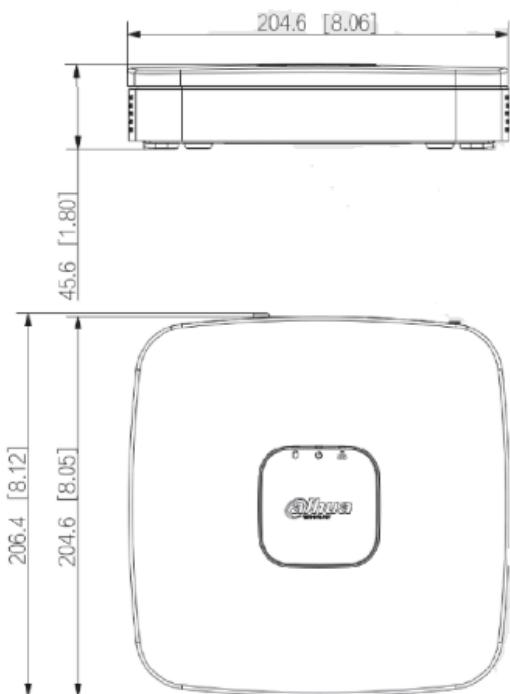

● システム構成

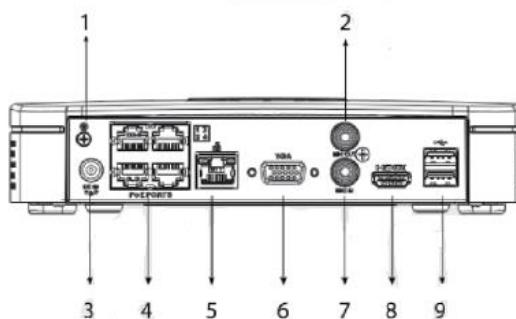

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Ground | 2 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 3 | Power Input | 4 | PoE Ports |
| 5 | Network Port | 6 | VGA Port |
| 7 | AUDIO IN, RCA Connector | 8 | HDMI Port |
| 9 | USB Ports | | |

NETWORK CAMERA (NVR)

Lite Series



DHI-NVR4104-P-4KS2/L

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4104-P-4KS2/L		
システム	産業用組込みプロセッサ EmbeddedLINUX ローカル操作, WEB 操作 カメラによる境界保護		
パフォーマンス	4 チャンネル	再生機能	録画再生(続き) 1. 再生、一時停止、停止、スロー再生、高速再生、逆再生、フレーム再生 2. フルスクリーン、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル単位)部分ズーム、オーディオのオン/オフ
AI検索	時間とペクトルを各チャンネルで画像検索が可能	ストレージ	
カメラによる顔認証		ディスクグループ	対応
パフォーマンス	4 チャンネル	アラーム	
顔属性	6 つの属性(性別、年齢、眼鏡、表情、口、マスク、顎鬚)を抽出	通常アラーム	動体検知、プライバシーマスク、ビデオロス、シーンチェンジ、PIR アラーム、外部アラーム
AI検索	時間と顔属性を各チャンネルで画像検索が可能	異常アラーム	カメラ切替、ストレージエラー、ディスクフル、IP コンフリクト、MAC コンフリクト、ログインロック、セキュリティの例外
カメラによるSMD		インテリジェントアラーム	顔認識、境界保護、(侵入検知、トリップワイヤー)、IVS、ビーム カウント、ヒートマップ、SMD アラーム
パフォーマンス	4 チャンネル	アラーム連動	録画、カットショット、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、E メール
AI検索	ターゲット(人、車両)を各チャンネルで検索が可能	外部ポート	
ビデオ		オーディオ入出力	入力×1、出力×1(入出力共 RCA ポート)
接続可能チャンネル	4 チャンネル	内蔵 HDD	SATAIIIポート×1(最大 10TB)
ネットワーク帯域	アクセス : 80Mbps、データ転送 : 60Mbps	USB	2 ポート(背面 USB2.0×2)
解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	HDMI	1 ポート(4K 出力対応)
デコーディング能力	1080P@30fps × 4ch × 1	VGA	1 ポート
ビデオ出力	HDMI × 1, VGA × 1, HDMI と VGA の同時出力が可能	ネットワーク	RJ-45 ポート × (10/100Mbps)
画面分割表示	1 画面、4 画面	POE	4 ポート
サードパーティー対応	ONVIF, RTSP	一般	
圧縮		電源	DC48V/1.25A, DC53V/1.13A
圧縮方式	SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264/MJPEG	消費電力	NVR: 10W 未満(HDD を除く) PoE : 1 ポート最大 25.5W, 最大出力合計 36W
オーディオ	ONVIF, RTSP	重量/総重量	0.5kg / 1.43kg (HDD を除く)
ネットワーク		外形寸法	スマート 1U, 204.6mm × 206.6mm × 48.1mm
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, FTP, Alarm Server, IPSearch (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc) P2P, autoregister	パッケージ寸法	261mm × 364mm × 96mm
スマートフォン	Android, iOS	オペレーション条件	-10°C ~ +50°C, 10 ~ 93%RH
互換性	ONVIF(ProfileT/S/G), CGI, SDK	ストレージ条件	0°C ~ +40°C, 30 ~ 85%RH
ブラウザ	Chrome, IE9 以降, Firefox,	動作可能標高	3000m
録画再生		認証	
マルチチャンネル再生	4 チャンネルまで	認証	CE: EN62368-1, EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4
録画モード	マニュアル、アラーム、SMD、スマートレコーディング		FCC : Part15 SubpartB
ストレージ	ローカル HDD、ネットワーク		
バックアップ	USB ストレージ		

※1. 2chまで4Kによるデコーディングが可能

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります