

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD42212TN-HN-S2

2メガピクセル スターライト 12倍
ネットワーク耐衝撃防水 PTZ
ドーム型カメラ


● 特長

- 1/2.7" 2メガピクセル STARVIS™CMOS
- 12倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコード対応
- 30fps@1080P
- IVS 搭載
- IP66, IK10, PoE+



● 設置方法

● 外形寸法図 (mm)

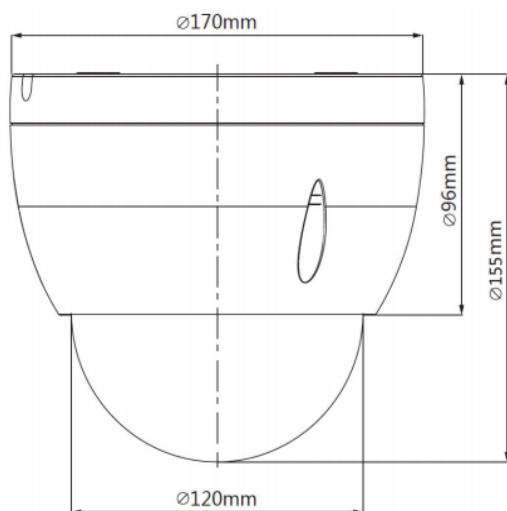

● アクセサリ (オプション)

PFA102	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB302S

Ceiling Mount	Wall Mount
PFA102+PFB300C	PFA102+PFB302S
Pole Mount	Corner Mount
PFA102+PFB302S+PFA150	PFA102+PFB302S+PFA151

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD42212TN-HN-S2

● 技術仕様

型式		DH-SD42212TN-HN-S2			
カメラ				ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8” STARVIS™CMOS		圧縮方式		H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V) ,2メガピクセル		ストリーミング能力		3 ストリーム
RAM/ROM	1024M/128MB		解像度		1080P (1920×1080) /720P (1280×720)
走査方式	プログレッシブ				D1 (704×480) /CIF (352×240)
電子シャッタースピード	1/1 秒～1/30,000 秒		フレームレート	メインストリーム	1080P/720P (1～30fps)
最低被写体照度	カラー：0.005Lux/F1.6、白黒：			サブストリーム	D1/CIF (1～30fps)
S/N 比	55 dB 以上			サードストリーム	720P/D1/CIF (352×240)
I R L E D最大照射距離	非対応		ビットレート制御		CBR/VBR
IR on/off 制御	非対応		ビットレート		H. 265/H. 264：448 k ～8192Kbps
IR 搭載個数	非対応		Day/Night		オート/ (ICR) /カラー/白黒
レンズ			BLC モード		BLC/HLC/WDR (120 dB)
焦点距離	5.3mm～64mm		ホワイトバランス		オート/ATW/屋内/屋外/マニュアル
最大口径	F1.6～F4.4		ゲインコントロール		オート/マニュアル
視野角	水平：58.2° ～4.8°		ノイズリダクション		UltraDNR (2D/3D)
光学ズーム	12 倍		動き検出		対応
フォーカスコントロール	オート/マニュアル		注目画像領域		対応
フォーカス範囲	100mm～1000mm		電子手ブレ		非対応
インテリジェント機能			霜除去		対応
IVS	トリップワイヤー、侵入検知、不動態検知、持ち出し検知、顔検出		デジタルズーム		16 倍
			画像回転 (フリップ)		180°
オートトラッキング	非対応		プライバシーマスク		24 エリア
撮影距離の目安 (★注)			オーディオ		
検 知	観 察	認 識	識 別	圧縮方式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
883m	353m	177m	88m	ネットワーク	
パンチルトズーム (PTZ)				イーサネット	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
旋回範囲	パン：0° ～360° エンドレス旋回 チルト：-2° ～90° ,オートリフト：180°		プロトコル		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, FTP, IPFilter, Qos, Bonjour
手動操作スピード	パン：0.1° ～300° /秒 チルト：0.1° ～120° /秒				
プリセットスピード	パン：300° /秒,チルト：200° /秒		互換性		ONVIFPSIACGI
プリセット数	300		ストリーミング方式		Unicast/Multicast
PTZ モード	5 パターン,8 ツアー,オートスキャン,オートパン		最大ユーザーアクセス数		20 ユーザー
スピードの設定	人物に合わせたピント/速度の適応制御		エッジストレージ機能		NAS,インスタント記録用ローカル PC, M i r c o S Dカード 128GB
電源起動動作	PTZ カメラとレンズは前の状態に自動復元		Web ビューワー		IE, Chrome, Firefox, Safari
無操作時の動作	時間にて動作 (プリセット/スキャン/ツアー/パターン) を設定可能				
プロトコル	DH-SD		マネージメントソフトウェア		Smart PSS, DSS,
			対応スマートフォン		iOS、Android
インターフェース			電源		
ビデオ入力	非対応		電源		AC24V/1.5A (±10%) PoE plus (8023.3at)
オーディオ入力	1 入力/1 出力				
RS485	非対応		消費電力		12W
アラーム	2 入力/1 出力		構造		
環境			筐体材質		金属
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%RH 以下		外形寸法		Φ170mm×155mm
防水防塵性能	IP66		重量		1.8 kg
耐衝撃性能	IK10		総重量		3.3 kg
認証					
認証	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC:Part15, SubpartB, ANSIC63.4-2014, UL:UL60950-1+CAN/CSAC22.2No. 60950-1				

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります