

(ネットワークカメラ)



DH-IPC-EBW8630N

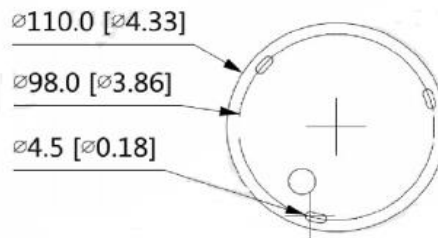
6 メガピクセル IR LED 搭載




● 特長

- 1/1.8 “6メガピクセルプログレッシブスキャン STARVIS™CMOS
- H. 265&H. 264 トリプルストリームエンコード
- 30fps@6M (3072×2048)
- Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- IRLED 照射距離：最大 10m
- MicroSD メモリ IP67, IK10, PoE



● 外形寸法図 (mm)



● アクセサリ (オプション)

		
PFA100	PFA105	PFA152-E
		
PFA110	PFB300C	PFB302S

● 設置方法

Wall Mount	Pole Mount
FPA100+PFB302S	PFA100+PFB302S+PFA152-E
	
Ceiling Mount	Wall Mount
PFA105+PFA110+PFB300C	PFA121+PFA151
	

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Panoramic Series

DH-IPC-EBW8630N

● 技術仕様

型式		DH-IPC-EBW8630N				
カメラ					ゲインコントロール	オート/マニュアル
イメージセンサー		1/1.8" 6M ピクセルプログレッシブスキャ			ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル
有効画素数		3072 (H) ×2048 (V)			ゲインコントロール	オート/マニュアル
RAM/ROM		1024MB/128MB			ノイズリダクション	3DDNR
走査方式		プログレッシブ			動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
電子シャッタースピード		オート/マニュアル、1/3 秒～1/100,000			注目画像領域	オフ/オン (4ゾーン)
最低被写体照度		0.002Lux/F2.0 (カラー,1/3s,30IRE)			スマート IR	対応
		0.02Lux/F2.0 (カラー,1/30s,30IRE)			霜除去	対応
		0Lux/F2.0 (IR オン)			デジタルズーム	16 倍
S/N 比		50dB 以上			画像回転 (フリップ)	非対応
IRLED 最大照射距離		10m以上			ミラー	非対応
IR オン/オフ制御		オート/マニュアル			プライバシーマスク	オフ/オン (4 エリア、長方形)
IR 搭載個数		3 個			オーディオ	
レンズ					圧縮方式	G.711a/G.711MU/AAC/G.726
レンズタイプ		固定			ネットワーク	
マウントタイプ		ボードイン			イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
焦点距離		1.7mm			プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP, DNS, PPPOE,IPv4/IPv6, QoS,UPnP,NTP,Bonjour, 802.1 x、Multicast,ICMP,IGMP,SNMP
最大開口径		F2.0				
視野角		水平：180°、垂直：180°				
光学ズーム		非対応				
フォーカス制御		固定			互換性	ONVIF,PSIA,CGI
近接撮影距離		非対応			ストリーミング方式	Unicast/Multicast
撮影距離の目安					エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカル PC MicroSD カード 128GB
レンズ	検知	観察	認識	識別		
距離	28m	11m	6m	3m		
パン/チルト/回転					Web ビューワー	IE11/IE8/IE9/IE11,Chrome、Firefox
パン/チルト/回転 範囲		非対応			マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,Easy4iP
インテリジェンス機能					対応スマートフォン	iOS、Android
IVS		トリップワイヤー、侵入検知			認証	
アドバンスド・インテリジェン		ヒートマップ			認証	CE(EN60950：2000),UL:UL60950-1
ビデオ						FCC:FCC Part15 SubpartB
圧縮方式		H.265/H.264			インターフェース	
ストリーミング能力		3ストリーム			ビデオインターフェース	非対応
解像度		6M(3072×2048)/4M(2048×2048)/3M(2048×1536)/UXGA(1600×13M(1280×960)/D1 (704×480) /CIF(352×240)			オーディオインターフェース	1 入力/1 出力,ビルトインマイク
					アラーム	2 入力：DC5V/1A, 2 出力：DC30V/1A,AC50V/0.5A
					電源	
フレームレート	メインストリーム	6M(1～30 f p s)			供給電圧	DC12V、PoE (802.3af) (Class0)
	サブストリーム	D1(1～30 f p s)			消費電力	12W 以下
	サードストリーム	1.3M(1～30 f p s)			環境	
ビットレート制御		CBR/VBR			動作/保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%RH 以下
ビットレート	H.264	8Kbps～16384Kbps			防水防塵性能	IP67/IK10
	H.265	3Kbps～9984Kbps			構造	
Day/Night		オート (ICR) /カラー/白黒			筐体材質	金属
BLC モード		BLC/HLC/DWDR			外形寸法	Φ149.8mm×50.7mm
ホワイトバランス		オート/マニュアル/街灯/屋外/マニュアル			重量/総重量	0.58kg/1kg

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

