

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

## DH-IPC-HDW8341XN-BV-3D

3メガピクセル デュアルレンズ搭載  
3次元ステレオビジョン 屋外用防水  
AIネットワーク カメラ

### ● 特長


- 1/2.8" 3メガピクセル プログレッシブ CMOS
- スターライトテクノロジー搭載
- H.265 & H.264 デュアルストリーム エンコード
- IR LED 照射距離：最大 20m
- 防水性能 IP67
- 耐衝撃性能 IK10
- Micro SD カード 最大 256GB
- DC12V / 1A, PoE, ePoE 対応
- 5つの状態分析：転倒検知, 滞留検知, 接近検知, 人数検知, 接触検知





### ● アクセサリ (オプション)



### ● 設置方法

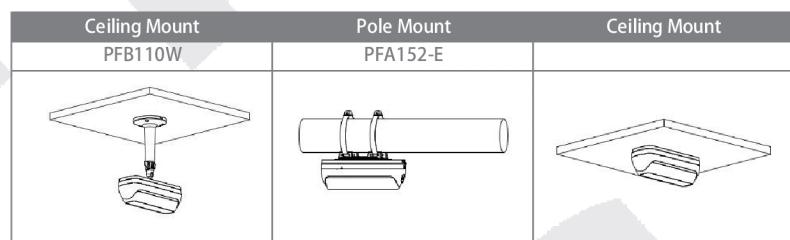

### ● 外形寸法図 (mm)

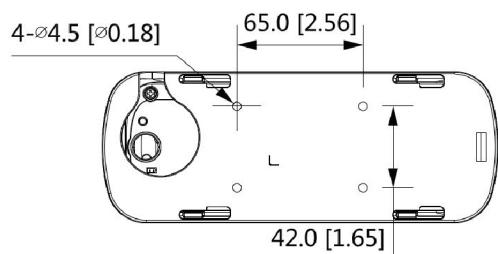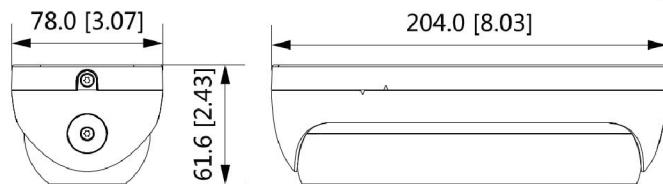

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

## DH-IPC-HDW8341XN-BV-3D

### ● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDW8341XN-BV-3D					
カメラ		ビデオ(続き)					
イメージセンサー		スマートIR					
有効画素数		対応					
RAM / ROM		霧除去					
走査方式		プライバシー マスク					
電子シャッター速度		オフ / オン (4エリア)					
最低被写体照度		オーディオ					
SN比		ビルトインマイク					
IR LED最大照射距離		対応					
IR オン / オフ 制御		圧縮方式					
IR 搭載個数		G.711a / G.711Mu / G726 / AAC / G.723					
パン / チルト / 回転 範囲		ビルトインスピーカー					
レンズ		アラーム					
レンズタイプ		アラームイベント					
マウントタイプ		SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 不正アクセス, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 移動検知, 置き忘れ検知, うろつき検知, 集合検知, 駐車検知, シーンエンジ, オーディオ検知, 電圧検知, 外部アラーム, 顔検知, ビープルカウント, 転倒検知, 接近検知, 接触検知, 滞留検知					
焦点距離		ネットワーク					
開放F値		イーサネット					
視野角		RJ-45 (10 / 100Base-T)					
フォーカス制御		SDK / API					
近接撮影距離		対応					
撮影距離の目安		プロトコル					
レンズ		IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SAMBA, PPPoE, 802.1x					
2.8mm		互換性					
スマートイベント		ONVIF(Profile S / Profile G / Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P, RTMP					
IVS		最大ユーザーアクセス数					
インテリジェンス機能		20ユーザー					
境界保護		エッジストレージ機能					
顔認識		FTP, SFTP, Mirco SD カード 256GB					
行動分析		Web ビューワー					
インテリジェント検索		IE9, IE11, Firefox, Chrome					
ビデオ		マネージメント ソフトウェア					
圧縮方式		Smart PSS, DSS, NVR, IVSS					
スマートコーデック		対応スマートフォン					
フレームレート	メインストリーム	認証					
		CE-LVD : EN62368-1, CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL : UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07					
ストリーミング能力		ポート					
解像度		RS485					
ピットレート制御		1 (バンドレート範囲 1200bps ~ 115200bps)					
ピットレート		オーディオ入力					
Day / Night		入力 × 2 (RCAポート)					
BLC モード		オーディオ出力					
ホワイトバランス		アラーム入力					
ゲインコントロール		アラーム出力					
ノイズリダクション		電源					
動き検出		供給電圧					
注目画像領域		消費電力					

※1.起動は 0°C以上で行う必要があります。

### お問い合わせ

ahua製  
防犯カメラ取扱専門店  
**張り込み本舗**

WEB <https://dahua-shop.jp>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。