

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3441RN-AS-P

4MP 広角固定レンズ ドーム型 IP カメラ



● 特長

- 4メガピクセル、180° 広角レンズ搭載
- AI機能搭載 (SMD/ 境界保護対応)
- IR最大照射距離 15m
- ビルトインマイク内蔵、Micro SD 最大 256GB 対応
- DC12V / 1A, PoE 対応、IP67 / IK10 対応


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Ceiling Mount	Junction Mount
直接設置	PFA137
Wall Mount	Ceiling Mount
PFB206W	PFA106 + PFB220C

● 外形寸法図 (mm)

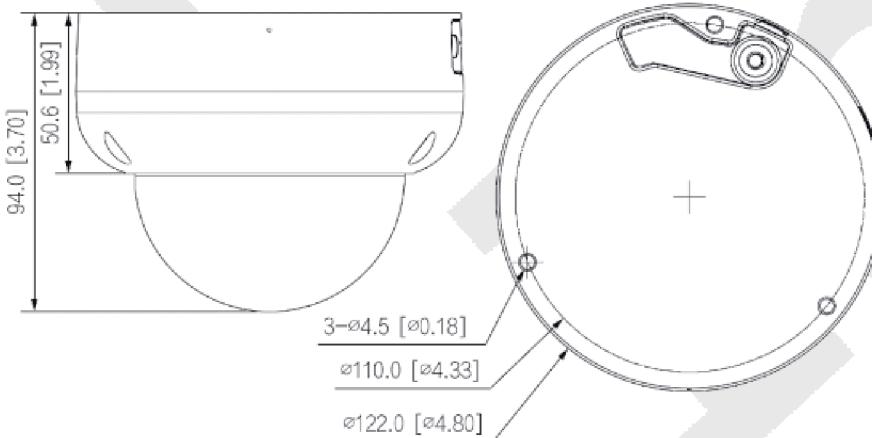

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3441RN-AS-P

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW3441RN-AS-P					
カメラ		ビデオ(続き)				
イメージセンサー		プライバシーマスク	4エリア			
有効画素数		その他	スマートIR, 霧除去, ミラー, SSA (シーン自動調整)			
RAM / ROM		オーディオ				
走査方式		ビルトインマイク	対応			
電子シャッタースピード		圧縮方式	G.711a, G.711Mu, PCM, G726, G.723			
最低被写体照度		アラーム				
S / N比		アラームイベント	SDカードなし, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPコンフリクト, 不正アクセス, 電圧検知, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 高速移動検知, 置き忘れ検知, 徘徊検知, 群集検知, 駐車検知, シーンチェンジ, オーディオ検知, 外部アラーム, SMD, 例外検知			
IR LED最大照射距離		ネットワーク				
IR オン / オフ 制御		イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)			
IR 搭載個数		SDKとAPI	対応			
パン / チルト / 回転 視野		サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化, 構成暗号化, ダイジェスト, WSSE, アカウントロックアウト, セキュリティログ, X.509証明の生成とインポート, HTTPS, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)			
レンズ		プロトコル				
レンズタイプ		互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI			
マウントタイプ		最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (合計帯域 : 64M)			
焦点距離		エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB			
最大開口径		Web ブラウザ	IE, Chrome, Firefox			
視野角※1	LDC ON (デフォルト)	マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS			
	LDC OFF	対応スマートフォン	iOS, Android			
近接撮影距離		認証				
撮影距離の目安		認証	CE-LVD : EN62368-1, CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC : 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL / CUL : UL62368-1 & CAN / CSA C22.2 No.62368-1-14			
レンズ	検知	ポート				
2.1mm	52.0m	オーディオ入出力	入力 × 1 / 出力 × 1 (RCA)			
インテリジェンス		アラーム	入力 × 1 : DC3 ~ 5V / 5mA 出力 × 1 : DC30V / 1000mA, DC50V / 500mA			
IVS		電源				
SMD		供給電圧	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)			
スマート検索		消費電力	7.7W以下			
ビデオ		環境				
圧縮方式		動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下			
スマートコーデック / AIコーディング		保存温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C			
フレームレート ※2	メインストリーム	防水防塵・耐衝撃性能	IP67 / IK10			
	サブストリーム	構造				
	サーデストリーム	筐体材質	金属			
ストリーミング能力		外形寸法	Φ122.0mm × 94mm			
解像度		重量	0.5kg			
ビットレート制御						
ビットレート						
Day / Night						
逆光補正						
ホワイトバランス						
ゲイン コントロール						
ノイズ リダクション						
動き検出						
注目画像領域						
画像回転(フリップ)						

※1. LDC は歪み補正機能であり、有効にすることで矩形の映像になります。※2 値は最大値になります。複数のストリームでフレームレートの設定した場合はエンコードに影響を与えます。

お問い合わせ

ahua
TECHNOLOGY
防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2022-2024 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.