

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

## DH-SD4A216DBN-HNY


2メガピクセル 16倍ズーム PTZ型IPカメラ





### ● 特長

- 境界保護, SMD 搭載
- 光学 16 倍ズームレンズ搭載
- IR LED 照射距離 : 最大 100m
- Micro SD カード 512GB
- 防水防塵性能 IP66, PoE+ 対応


### ● アクセサリ (オプション)

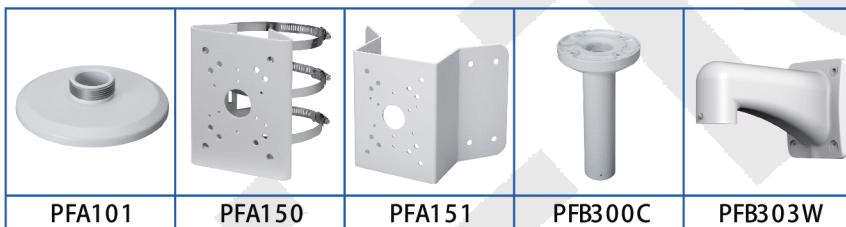

### ● 外形寸法図 (mm)

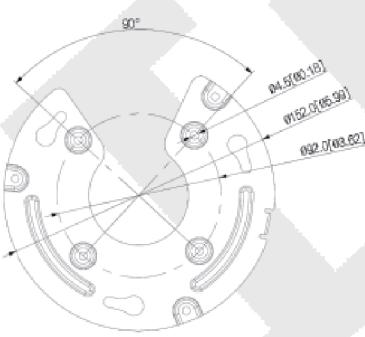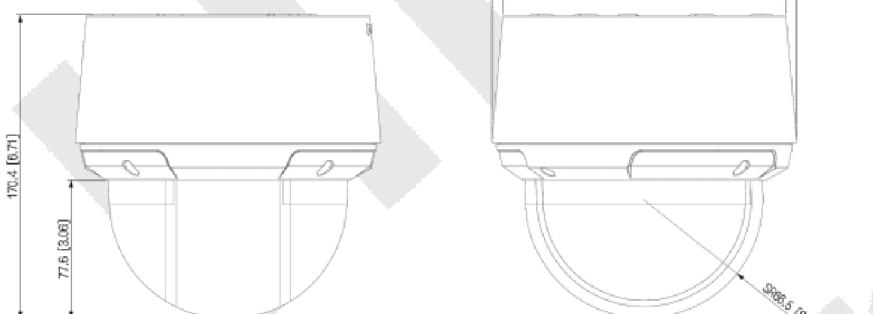

### ● 設置方法

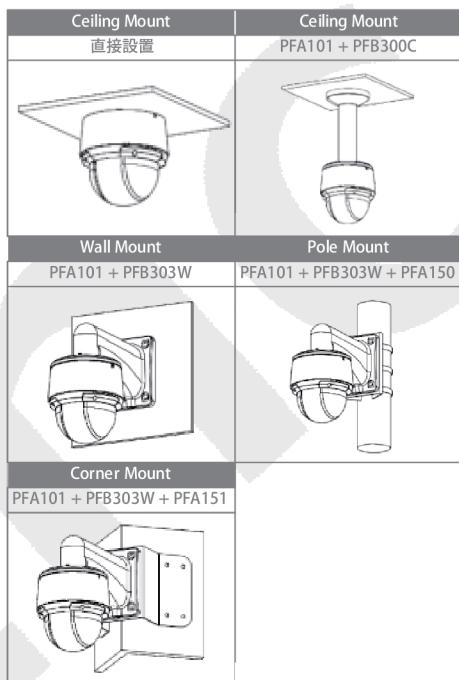

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

## DH-SD4A216DBN-HNY

### ● 技術仕様

型式		DH-SD4A216DBN-HNY		ビデオ (続き)	
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)		
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP	ホワイトバランス	オート / 屋内 / 屋外 / ATW / マニュアル / ナトリウムランプ / 自然光 / 街灯		
RAM / ROM	512MB / 128MB	ゲインコントロール	オート / マニュアル		
電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/30,000秒	ノイズリダクション	2D NR / 3D NR		
走査方式	プログレッシブ	動き検出	対応		
最低被写体照度	0.005Lux / F1.6 (カラー) 0.0005Lux / F1.6 (白黒), 0lux (IR on)	注目画像領域	対応		
IR LED最大照射距離	100m	電子手ブレ補正(EIS)	対応		
IR オン / オフ 制御	ズーム優先 / マニュアル / オート / オフ	霧除去	対応 (電子補正)		
IR 搭載個数	6個	デジタルズーム	16倍		
レンズ		画像回転 (フリップ)	180°		
焦点距離 / 光学ズーム	5.0mm ~ 80mm / 16倍	プライバシーマスク	24エリア (同じ画面では8エリアまで)		
最大口径	F1.6 ~ F3.5	S/N 比	55dB 以上		
視野角	水平 : 53.9° ~ 4.6°, 垂直 : 30.3° ~ 2.6°	オーディオ			
フォーカスコントロール	オート / セミオート / マニュアル	圧縮方式	G.711a / G.711Mu / G.726 / MPEG2-Layer2 / G722.1 / PCM		
フォーカス範囲	0.1m ~ 0.5m	ネットワーク			
撮影距離の目安					
検知	観察	認識	識別	イーサネット	
1,103.4m	435.9m	220.7m	110.3m	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)	
パンチルトズーム (PTZ)				プロトコル	
旋回範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス旋回 チルト : -5° ~ 90°, オートフリップ : 180°	互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, SDK, P2P		
手動操作スピード	パン : 0.1° ~ 240° / 秒, チルト : 0.1° ~ 160° / 秒	ストリーミング方式	Unicast / Multicast		
プリセットスピード	パン : 240° / 秒, チルト : 160° / 秒	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (合計帯域 : 64M)		
PTZモード	300プリセット, 5パターン, 5スキャン, 8ツアー	エッジストレージ機能	FTP / SFTP, Micro SD カード 512GB		
電源起動動作	対応	Web ビューワー	IE9以降, Chrome41以降, Firefox50以降, iOS10以降		
無操作時の動作	パターン / プリセット / スキャン / ツアー	マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS		
プロトコル	DH-SD	対応スマートフォン	iOS, Android		
インテリジェント				認証	
インテリジェント機能	顔検出, SMD, 境界保護(トリップワイヤー / 侵入検知 / 柵越え検知 / うろつき検知 / 移動検知 / 置き去り検知 / 持ち去り検知 / 駐車検知 / 集合検知 / 車両検知 / 人物検知 / 追跡運動), オートトラッキング	認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC : Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014, UL : UL62368-1		
ビデオ		ポート			
圧縮方式	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)	オーディオ入出力	入力 × 1 / 出力 × 1 (入出力共に裸線)		
ストリーミング能力	3ストリーム	アラーム連動	キャプチャー, ブリセット, ツアー, パターン, 録画, アラーム出力, メール送信, 音声		
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240)	アラームイベント	動体 / 改ざん検知, 音声検出, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, SDカード状態/空き領域検知		
フレームレート	メインストリーム サブストリーム サードストリーム	アラーム入出力	入力 × 2 / 出力 × 1		
ビットレート	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 30fps) D1 / VGA / CIF (1 ~ 30fps) 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 30fps)	電源	電源 DC12V ±10% / 2A, PoE+ (802.3at)		
ビットレート制御	H.264 : 64Kbps ~ 8,192Kbps H.265 : 25Kbps ~ 6,400Kbps	消費電力	19W以下		
Day / Night	CBR / VBR オート (ICR) / カラー / 白黒	環境			
		動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +65°C / 95% RH以下 ※1		
		保護性能	IP66, TVS 6000V耐雷, サージ保護, 過電圧保護		
		構造			
		外形寸法	Φ171.1mm × 170.4mm		
		重量	2.5kg		

※1.起動は -40°C以上で行う必要があります。

### お問い合わせ

ahua製  
防犯カメラ取扱専門店  
張り込み本舗  
WEB <https://dahua-shop.jp>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL info@dahua-shop.jp



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります