

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD1A203TN-GN

2 メガピクセル スターライト
IR LED 搭載 3 倍
PTZ ネットワークカメラ



● 特長

- 1/2.8" 2 メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学 3 倍 ズームレンズ搭載
- スターライト テクノロジー , WDR 搭載
- 最大 30fps@1080P
- IVS 搭載
- PoE 対応
- IR LED 照射距離 : 最大 15m
- IP66


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Wall Mount	Ceiling Mount
PFB305W +PFA107	PFB220C+PFA107

● 外形寸法図 (mm)

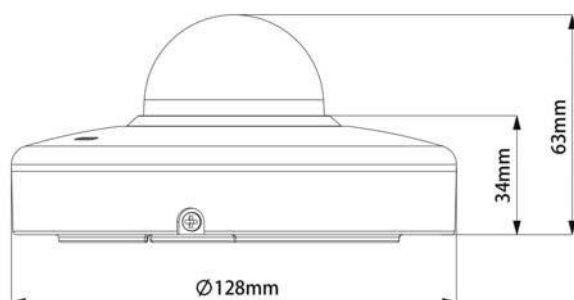

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



AI Series

DH-SD1A203TN-GN

● 技術仕様

型式		DH-SD1A203TN-GN			
カメラ		ビデオ(続き)			
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS		フレームレート	メインストリーム	1080P / 720P(1〜30fps)
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル			サブストリーム 1	D1 / CIF(1〜30fps)
RAM / ROM	512M / 128M			サブストリーム 2	720P / D1 / CIF(1〜30fps)
走査方式	プログレッシブ		ビットレート制御		CBR / VBR
電子シャッタースピード	1/1 秒 ~ 1/30,000 秒		ビットレート		H.265 / H.264 : 448K ~ 8192Kbps
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux@F1.8, 白黒 : 0.0005Lux@F1.8, IR オン : 0Lux@F1.8		Day / Night		オート (ICR) / カラー / 白黒
			逆光補正		BLC / HLC / WDR (120dB)
S / N 比	50dB 以上		ホワイトバランス		オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル
IR LED 最大照射距離	15m		ゲインコントロール		オート / マニュアル
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル		ノイズリダクション		Ultra DNR (2D / 3D)
IR LED 搭載数	3 個		サポート機能		動き検出・注目画像領域・霧補正
レンズ		デジタルズーム		16 倍	
焦点距離	2.7mm ~ 8.1mm		フリップ		180°
最大口径	F1.8		ブライバシーマスク		24 エリア
視野角	水平 : 105.6° ~ 35.2°		オーディオ		
光学ズーム	3 倍		圧縮方式		G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
フォーカスコントロール	オート / マニュアル		ネットワーク		
フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm		イーサネット		RJ-45 (10XBase-T, 100Base-TX)
撮影距離の目安			プロトコル		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,
	検知	観察	認識	識別	
距離	100.4m	40.2m	20.1m	10m	
パンチルトズーム (PTZ)			相互性		ONVIF Profile S&G, API
旋回範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 5° ~ 90°		ストリーミング方式		Unicast / Multicast
手動操作スピード	パン : 0.1° ~ 70° / 秒, チルト : 0.1° ~ 30° / 秒		最大ユーザーアクセス数		20 ユーザー
プリセットスピード	パン : 80° / 秒, チルト : 40° / 秒		エッジストレージ機能		インスタント記録用ローカル PC, Mirco SD カード 256GB
プリセット数	300				
PTZ モード	8 ツアー		Web ビューワー		IE, Chrome, Firefox, Safari
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御		マネージメント ソフトウェア		Smart PSS, DSS, DMSS
電源起動動作	停電前の PTZ とレンズの状態に自動復元		スマートフォン		iOS, Android
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット / ツアー) を設定可能		認証		
プロトコル	DH-SD		認証		CE : EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC : Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1
インテリジェンス機能			インターフェース		
イベント	動体検知, 改ざん検知, ネットワーク切断, IP アドレス コンフリクト, 不正アクセス, ストレージ異常		オーディオ		マイク / ライン入力, ライン出力
オートトラッキング	非対応		電源		
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知, 不動態検知, 持ち出し検知		電源		DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af)
			消費電力		7.8W, 10.5W (IR オン)
拡張インテリジェント機能	顔検出		環境		
			動作温度・湿度範囲		-30℃ ~ +60℃ / 95%以下
ビデオ			防水防塵性能		IP66 / IK08
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		構造		
ストリーミング能力	3 ストリーム		筐体材質		金属
解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1(704×480), CIF(352×240)		外形寸法		Φ128mm × 63mm
			重量 / 総重量		0.49kg / 0.73kg

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります