



DH-HAC-HDBW2501RN-Z-POC

5メガピクセル スターライト HDCVI IR搭載 ドームカメラ



・このパラメーターとデータシートは2501-POC-S2シリーズに適用されます。




・5MP 16:9 HDCVIカメラを使用するには、XVRのファームウェアを V4.001.0000001.0.R.200908以降のバージョンにアップグレードする必要があります。

- ・最大 25 fps@5MP(16:9 ビデオ 出力)
- ・スターライト、120 dB true WDR、3D NR
- ・CVI/CVBS/AHD/ TVI 切り替え可能
- ・2.7 mm-13.5 mm 電動レンズ
- ・最大IR照射距離30m、スマートIR
- ・IP67, IK10, PoC(CVIのみ) / DC12V±30%



アクセサリ

寸法(ミリメートル[インチ])

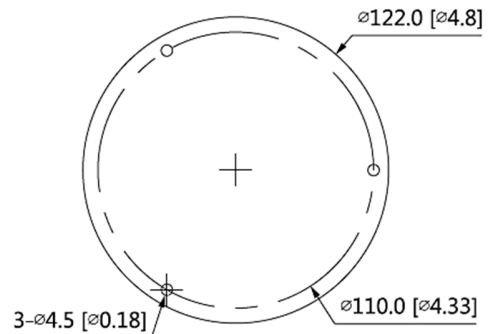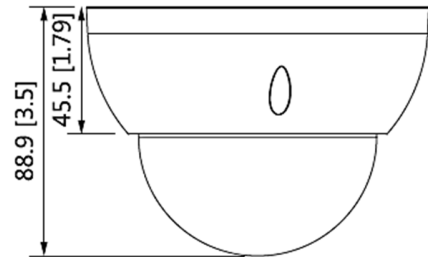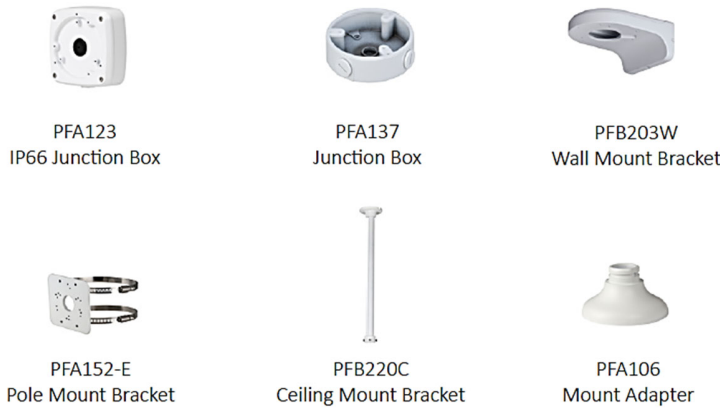

Junction Mount	Wall Mount	Ceiling Mount

Proシリーズ | DH-HAC-HDBW2501RN-Z-POC



技術仕様					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS				
最大解像度	2880 (H) × 1620 (V)				
ピクセル	5メガピクセル				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッタースピード	PAL: 1/3 秒-1/100,000 秒 NTSC: 1/4 秒-1/100,000				
S/N 比	> 65 デシベル				
最小照度	0.001 lux/F1.6、30 IRE、 0 lux IR オン				
最大LED照射距離	30m				
LEDのオン/オフ 制御	自動/手動				
LED搭載数	2 (IRLED)				
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° -35° 傾き: 0° -75° 回転: 0° -35°				
レンズ					
レンズ タイプ	電動 バリフォーカル				
オートフォーカス	搭載				
マウントタイプ	φ 14				
焦点距離	2.7 ミリメートル-13.5 ミリメートル				
最大絞り	F1.6 キー				
視野角	水平: 31.4° -113° 垂直: 17.6° -58° 対角線: 36° -138°				
アイリス タイプ	固定				
近接撮影距離	0.8メートル				
DORI 距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	2.7mm	64.0 mm	25.6 mm	12.8 mm	6.4 mm
	13.5mm	210.0 mm	84.0 mm	42.0 mm	21.0 mm
ビデオ					
フレームレート	CVI: 5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: 4M@30 fps TVI: 4M@30 fps CVBS: 960H				
解決	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480)				
Day/Night	オート(ICR)				
BLC	BLC/HLC/HLC-Pro/WDR				

WDR	120 デシベル
ホワイトバランス	自動/手動
ゲイン制御	自動/手動
ノイズリダクション	3D NR
スマートイルミネーション	搭載
デジタルズーム	4倍速
曇り止め	電子曇り止め
ミラー	搭載
プライバシーマスキング	オフ/オン (8領域、長方形)
認証	
認証	CE (EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
ポート	
ビデオ 出力	CVI/TVI/AHD/CVBSのビデオ出力1つ BNCポート
電源	
電源装置	POC (CVI のみ) / DC12 V ± 30%
消費電力	最大 6.6 W (DC12V、IRオン); POC(AT)
環境	
動作温度	-30°C ~ +60°C 湿度95%以下(結露しないこと)
保管温度	-30°C ~ +60°C 湿度95%以下(結露しないこと)
防水防塵性能	IP67; IK10
構造	
筐体	金属
カメラ寸法	φ 122 mm × 88.9 mm (φ 4.8" × 3.5")
正味重量	0.45 kg
総重量	0.64 kg

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。